


MEDIDAS EM mm SALVO INDICACAO EM CONTRARIO

DETALHAMENTO ITEM 07

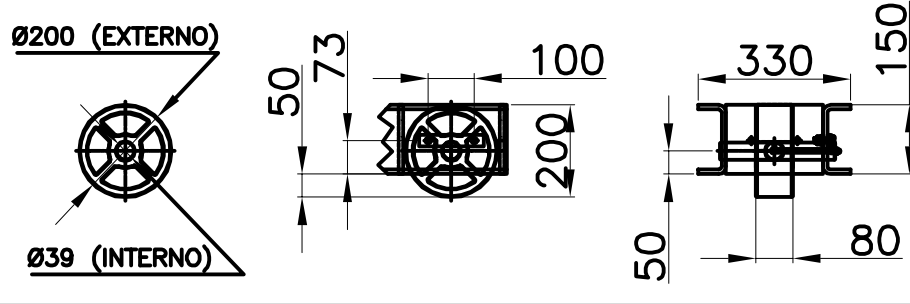

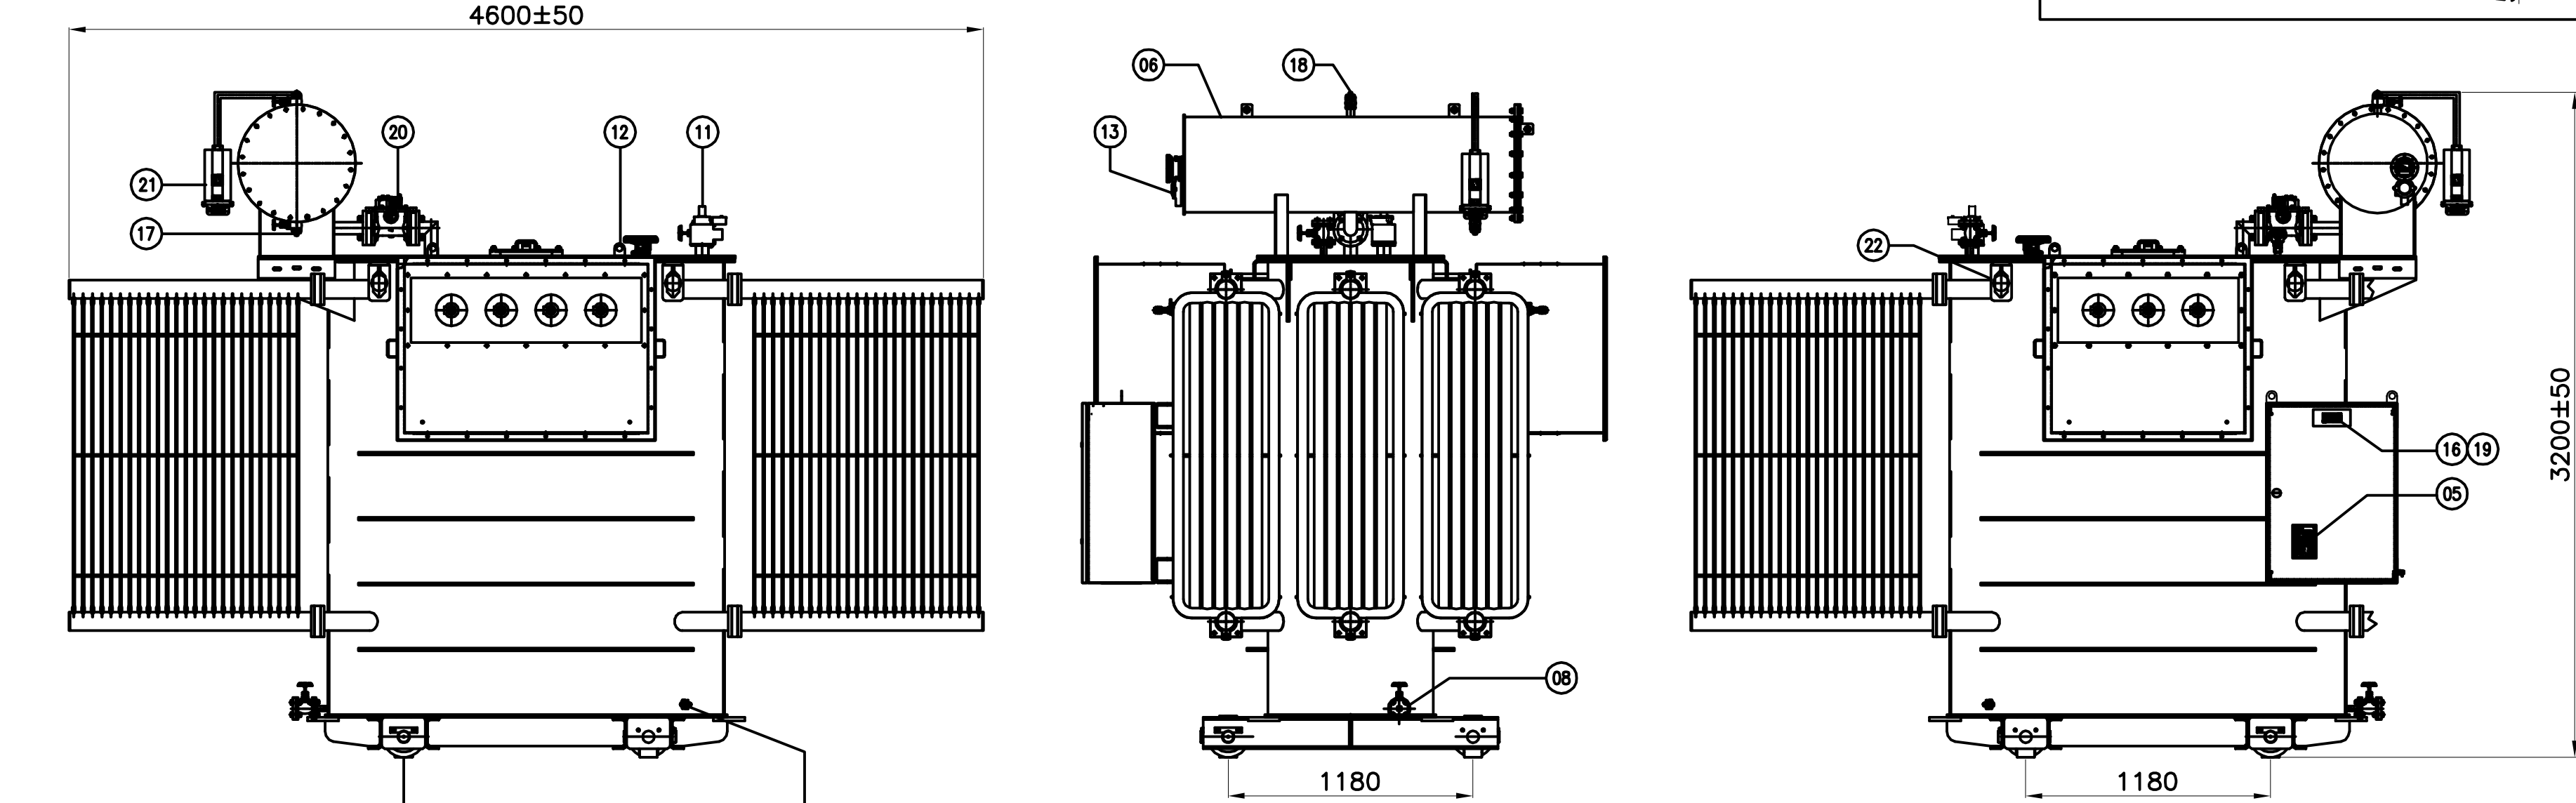

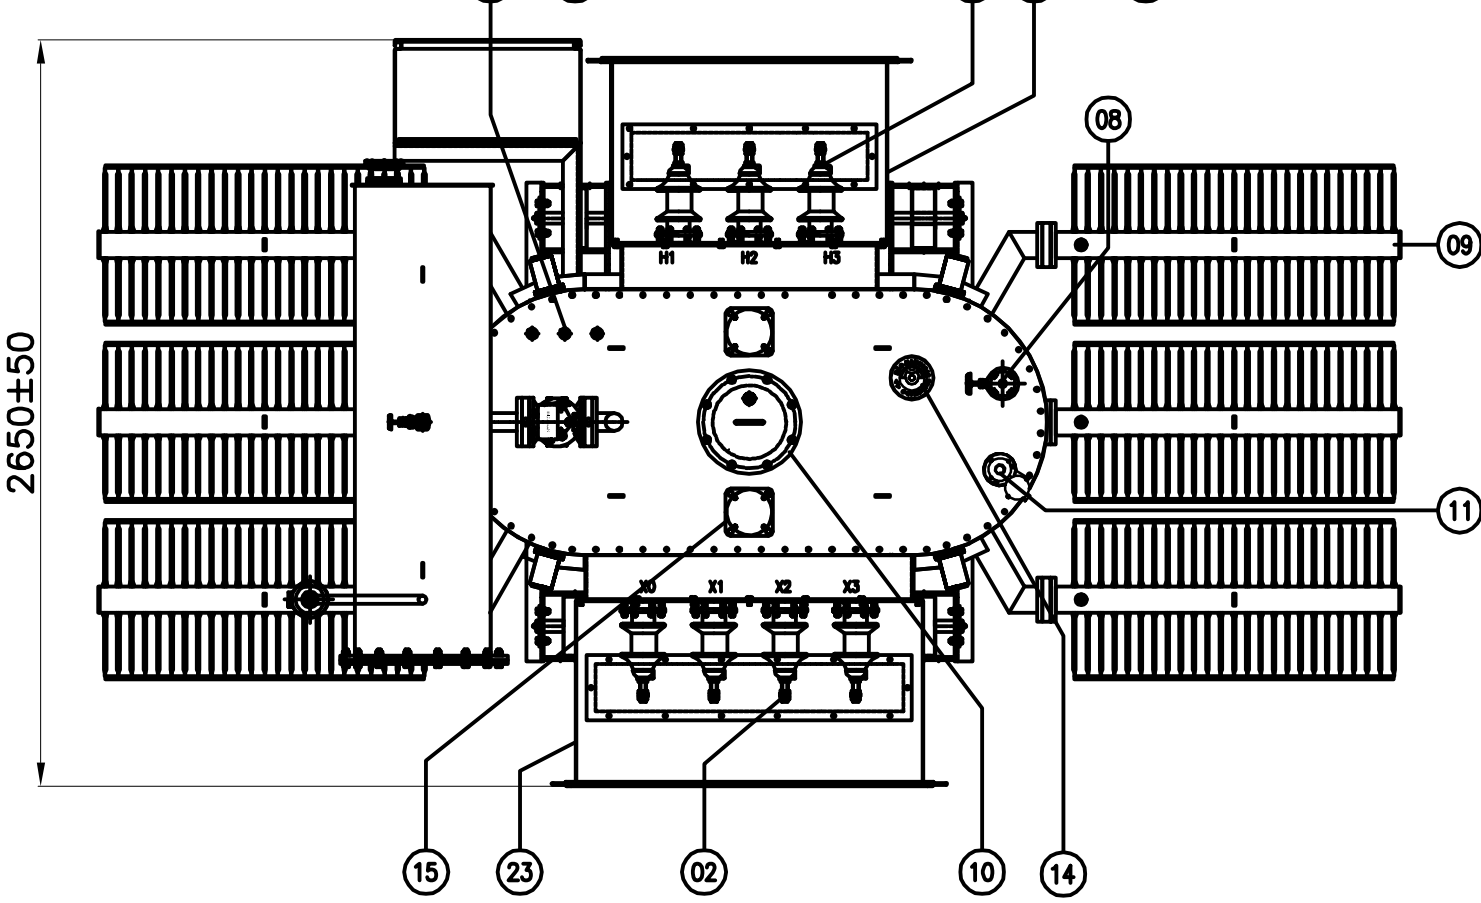

POS.	QTD.	UN.	DENOMINAÇÃO	MATERIAL	DIMENSÕES OU DES.	CÓDIGO	MASSA
24	01	PC	CAIXA DE PROTEÇÃO AT				
23	01	PC	CAIXA DE PROTEÇÃO BT				
22	04	PC	GANCHO DE SUSPENSAO				
21	01	PC	SECADOR DE AR				
20	01	PC	RELE DE GAS BUCHHOLZ		C/ CONTATOS		
19	01	PC	CAIXA DE COMANDO + PLACA DIAGRAMATICA				
18	01	PC	VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO CONSERVADOR		1 POL.		
17	01	PC	VÁLVULA DE DRENAGEM DO CONSERVADOR				
16	01	PC	MONITOR DIGITAL DE TEMPERATURA		C/ CONTATOS		
15	02	PC	CAIXA DE PASSAGEM				
14	01	PC	ACIONAMENTO EXTERNO DO COMUTADOR		25kV- 160A		
13	01	PC	INDICADOR MAGNÉTICO DE NÍVEL DE ÓLEO		C/ CONTATOS		
12	04	PC	OLHAL DE SUSPENSÃO DA TAMPA				
11	01	PC	VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO		C/ CONTATOS .		
10	01	CJ	TAMPA DE INSPECAO		ø120		
09	01	CJ	RADIADORES FIXOS				
08	02	PC	VÁLVULA DE DRENAGEM/ENCHIMENTO TRAFO		1 POL. F-F		
07	04	PC	RODAS BIDIRECIONAIS				
06	01	CJ	CONSERVADOR DE OLEO				
05	01	PC	PLACA DE IDENTIFICACAO				
04	02	PC	CONECTOR DE ATERRAMENTO				
03	03	PC	PREVISÃO PARA TERMÔMETRO				
02	04	CJ	BUCHA DO ENROLAMENTO SECUNDARIO		15 kV - 630 A		
01	03	CJ	BUCHA DO ENROLAMENTO PRIMARIO		15 kV - 630 A		

NOTAS:

1- PINTURA FINAL: CINZA MUNSELL 6.5
2- ÓLEO ISOLANTE MINERAL.
3- DESENHO ORIENTATIVO

MASSAS APROXIMADAS:

OLEO________ 2470Kg(2745L)
PARTE ATIVA _____ 4365Kg
TANQUE+ACESSORIOS ___ 3800Kg
TOTAL ________ 10645Kg

DES.	11/09/18	A.LEMONY
PROJ.	11/09/18	MARCELO
APROV.	11/09/18	R.BAUER
ESC.	DESENHO 4010.0996.000	

DIMENSÕES EXTERNAS

6500kVA-15,0/14,4/13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV-13,8kV

Blutrafos

FOLHA 1/1

REVISAO